

Tissu d'occultation M1

Réf : 6320



Tissu **100% occultant**, au rendu particulièrement **soigné**, classé non-feu **M1** et disponible dans une large gamme de **coloris** décoratifs.




Doté d'une enduction blanc off-white, ce produit a des propriétés de **réflexion lumineuse et thermique**.



De plus, ce tissu est **lavable et résistant aux UV**, il peut être utilisé aussi bien en extérieur qu'en intérieur.



Ce textile est aussi bien adapté à la réalisation de **rideaux d'occultation**, qu'à **l'habillage de châssis**.

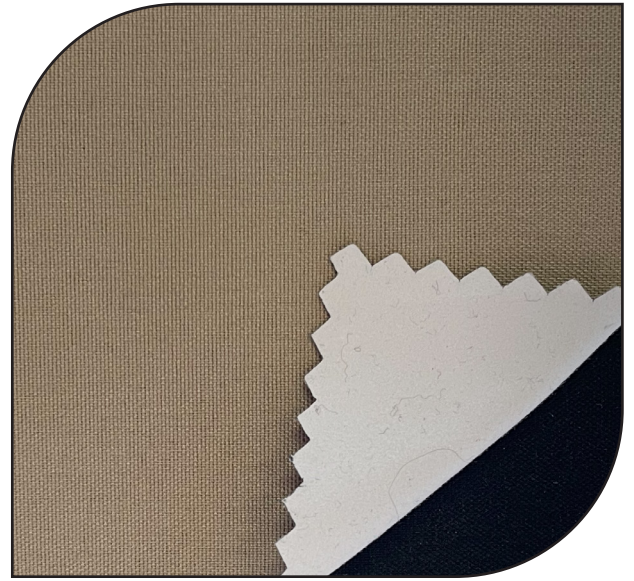

Coloris

Noir 003	Gris 100	Étain 108	Gris clair 110	Perle 120	Fer 170	Ardoise 180	Bourgogne 288
Mandarine 350	Moutarde 440	Beige clair 501	Jute 515	Taupe 518	Sepia 520	Moka 570	Caramel 580
Anis 610	Roseau 611	Jade 612	Kaki 637	Menthe 650	Épinard 670	Bleu dragé 708	Aigue-marine 715
Ciel 720	Bleu roi 760	Aubergine 850	Prune 860	Rose dragée 910	Framboise 960		

ATTENTION : Ce tissu est sujet à de gros écarts de teintes entre les productions du même coloris. Azur Scenic ne pourra pas garantir de correspondance entre coloris sur des productions en plusieurs fois, et ne saura être tenu pour responsable en cas d'écart de teinte entre le coloris livré et le coloris sélectionné sur échantillon.

Caractéristiques

Nom Tissu d'occultation M1

Référence 6320

Longueur des pièces 50 m (en 2x 25 m)

Largeur 280 cm

Vente à la coupe Oui minimum 5 m linéaires

Poids 280 g/m²

Épaisseur 0,37 mm

Composition 100% polyester avec envers acrylique floqué blanc

Classement feu  M1

Absorption acoustique coefficient Nrc 0,38



Apparence	Tissu au fini soigné et design 1 face tissée colorée à l'aspect lisse et légèrement brillant 1 face enduite coloris blanc off-white à l'aspect délicatement duveteux		
Conditionnement	Roulé toute laize		
Entretien			
Recommandation de stockage	Stockage roulé pour éviter les marquages de plis.		
Mise en œuvre	Possibilité de confection toutes dimensions et toutes finitions (oeillets, nouettes, fourreaux..) dans nos ateliers Possibilité de mise sous tension par agrafage Utilisation interieure et/ou exterieure		
Usages recommandés	Habillage de structures et châssis bois par agrafage Rideaux occultants décoratifs (hôtels, salles de réception, salons...) Stores bateaux Stores enrouleurs Parois japonaises Doublures		
Produits complémentaires	Accessoires de confection (sangles, chaine de lest...) Accessoires d'accroche (pincés, nouettes, mousquetons...)		
Indices optiques :			DIN EN 410 2011
Réflexion lumière	73%		
Absorbtion lumière	27%		
Transmission lumière	0%		
Indices thermiques :			DIN EN 410 2011
Réflexion solaire	64%		
Absorption solaire	36%		
Transmission solaire	0%		
Transmission UV	0%		
Gt/ Fc	Gt 37%	Fc 52%	DIN EN 13363 DIN EN 14501
Resistance solidité lumière	5 / 8	ISO 105 B02	
Stabilité dimensionnelle	Chaine : 0%	Trame : 0%	ISO 5077
Résistance à la rupture	Chaine : 42 daN	Trame : 64 daN	ISO 13934-1
Allongement à la rupture	Chaine : 38 mm	Trame : 27 mm	ISO 13934-1

CONTACTEZ VOTRE AGENCE

AZUR SCENIC AGENCE FRANCE SUD & EXPORT

265 route de la Baronne - ZI Le Fongeri
F-06640 Saint Jeannet
Tél. +33 (0)4 92 12 04 00 - Fax. +33 (0)4 92 12 00 40
contact@azur-scenic.com



AZUR SCENIC AGENCE FRANCE NORD

Les Loriots - Lot 206 - 14 rue de la Perdrix
F-93420 Villepinte
Tél. +33 (0)1 48 17 06 75 - Fax. +33 (0)1 49 89 10 62
paris@azur-scenic.com